


Bearbeitung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieser Unterlage, Verwertung oder Mitteilung ihres Inhaltes ist, ohne unsere ausdrücklich zugestandene Zustimmung, nicht gestattet.
 Passing on as well as duplication of this document, utilization and report of its contents are forbidden, unless expressly permitted.

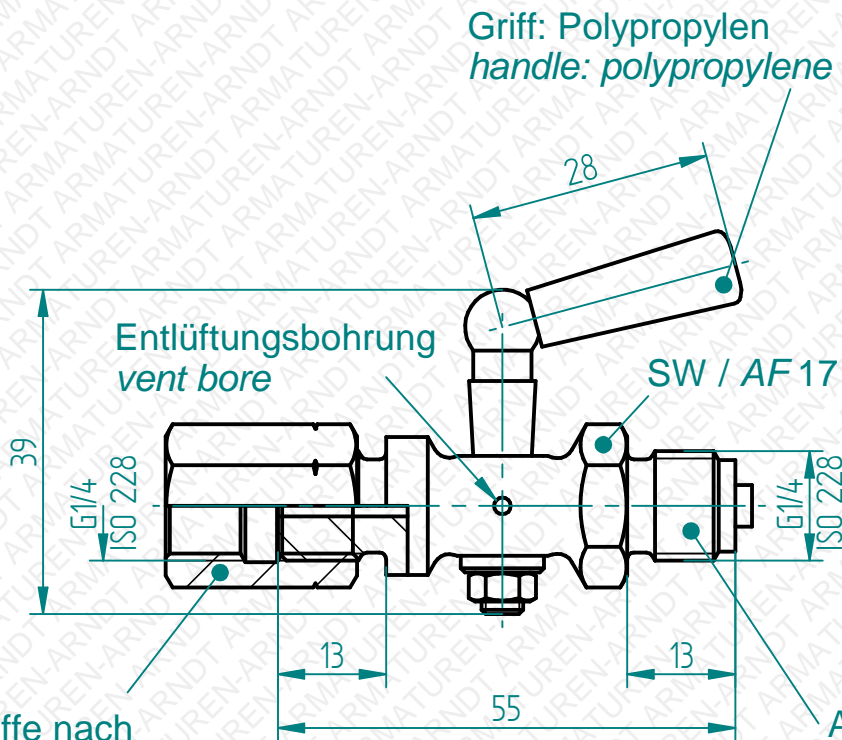


Spannmuffe nach
locking sleeve acc. to
DIN 16283
G1/4" x G1/4" LH
SW / AF 17

Kükenbohrung / plug bore 2,5mm

Anschlusszapfen nach
male thread acc. to
DIN EN 837-1

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to change.

Zum Anschluss an Manometer
bitte Flachdichtung DIN16258
verwenden.
For connection to the
Manometer please use a sealing
according to DIN16258



Freimaßtoleranzen
nach DIN ISO 2768 Teil 1 und 2
Tolerances according to
DIN ISO 2678 part 1 & 2

| Datum / date | Name | Maßstab / scale | Material / material |
|--------------|-------|-----------------|---------------------|
| 03.01.2017 | Nanko | 1:1 | Messing / brass |

Fig.16 Manometer-Absperrhahn DIN 16262 B
Fig.16 Manometer gauge cock DIN 16262 B
G1/4" PN6 -10°C / +50°C

10016021

Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.