


Spannmuffe nach
locking sleeve acc. to
DIN 16283
G1/2" x G1/2" LH
SW / AF 27

Prüfzapfen
test connector
M20x1,5
SW / AF 27

SW / AF 27

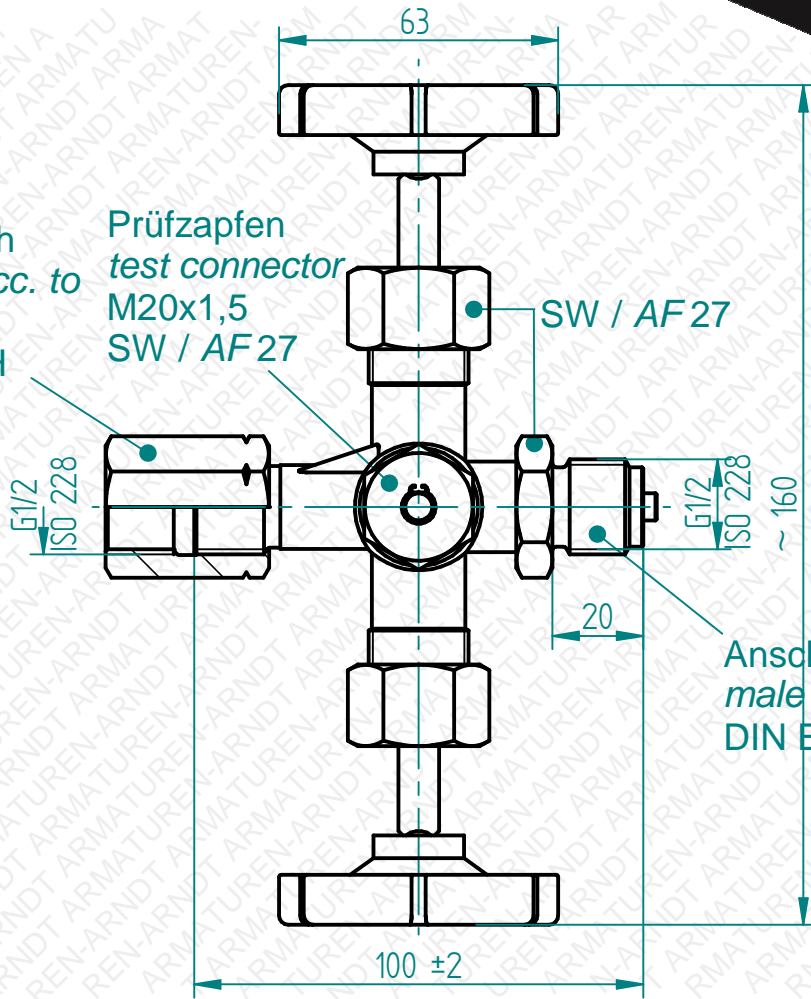

Anschlusszapfen nach
male thread acc. to
DIN EN 837-1


Druckabschläge / pressure drop: 50°C=6%, 100°C=15%, 200°C=37%, 300°C=60%, 400°C=84%

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to change.

Zum Anschluss an Manometer
bitte Flachdichtung DIN16258
verwenden.
For connection to the
Manometer please use a sealing
according to DIN16258

Freimaßtoleranzen
nach DIN ISO 2768 Teil 1 und 2


Tolerances according to
DIN ISO 2678 part 1 & 2



Datum / date	Name	Maßstab / scale	Material / material
03.01.2017	Nanko	1:1,5	Stahl / steel

Fig. 81 Manometer-Doppelabsperrventil DIN 16272 A
Fig. 81 Manometer gauge double valve DIN 16272 A
G1/2" PN400 -10°C / +120°C

10081042

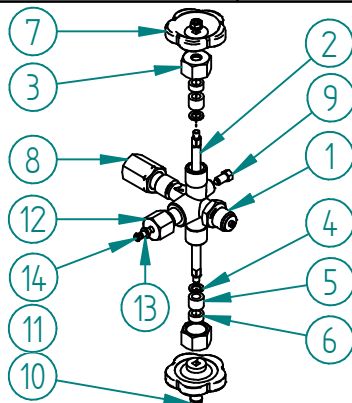

Pos.	Teil / part	Material / material	Anzahl / qty
1	Gehäuse / body	1.0460 / AISI 1022M	1
2	Spindel / spindle	1.4104 / AISI 430F	2
	Spindelkegel / tip	1.4034 gehärtet / AISI 420 hard.	2
3	Überwurfmutter / nut	Stahl / steel	2
4	Grundring / ring	Stahl / steel	2
5	Packung / packing	Graphit / graphite	2
6	Stopfbuchse / gland nut	Stahl / steel	2
7	Handrad / handwheel	Kunststoff / plastic	2
8	Spannmuffe / locking sleeve	Stahl / steel	1
9	Entlüftungsschraube / vent screw	Stahl / steel	1
10	Sechskantmutter / hexagon nut	Stahl / steel	2
11	Unterlegscheibe / washer	Stahl / steel	2
12	Mutter Prüfkappe / nut test connector	Stahl / steel	1
13	Dichtkegel / sealing cone	Stahl / steel	1
14	Sicherungsring / circlip	1.4310 / AISI 301	1

Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.