


Schweißstutzen nach  
*welded pipe connection acc. to  
DIN 16282, Form 6, G1/2" LH*

Spannmuffe nach  
*locking sleeve acc. to  
DIN 16283  
G1/2" x G1/2" LH  
SW / AF 27*

Schweißstutzen nach  
*welded pipe connection acc. to  
DIN 16282, Form 4, G1/2"  
Anschlusszapfen nach  
male thread acc. to  
DIN EN 837-1*

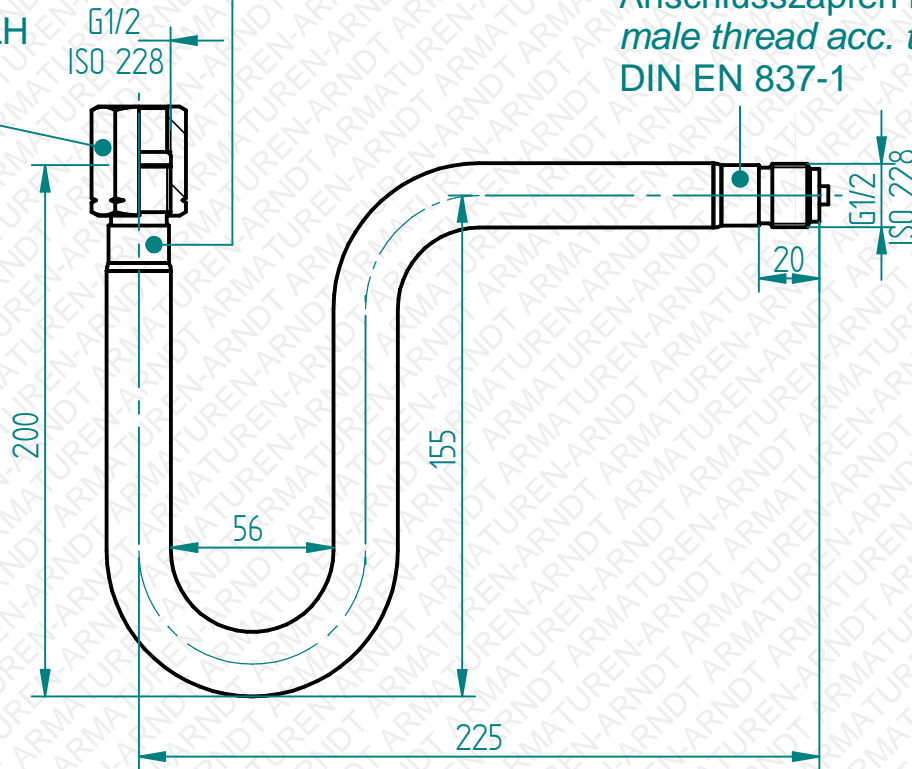

**Betriebsdruck / operating pressure:**

- max. 160bar / 120°C\*
- max. 120bar / 300°C\*
- max. 100bar / 400°C\*

Längentoleranz aufgrund Biegebearbeitung ca. +/- 5mm  
length tolerances caused of bending ~ +/- 5mm

\*jeweils Betriebstemperatur  
vor dem Wassersackrohr  
\*temperature in front of the siphon

Technische Änderungen vorbehalten. *Subject to change.*

<b>Manometerzubehör</b> Manometer accessories  Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 Teil 1 und 2  <i>Tolerances according to          DIN ISO 2678 part 1 &amp; 2</i>		Datum / date 03.01.2017	Name Nanko	Maßstab / scale 1:2	Material / material Stahl / steel
		Fig.91 Wassersackrohr U-Form flach, DIN 16282, Form A Fig.91 Siphon U-shape flat, DIN 16282, form A G1/2"			
<h1>10091A042</h1>					

Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.