

Schneidringanschlüsse nach  
cutting-ring connections acc. to  
DIN EN ISO 8434-1

Druckabschläge / pressure drop: 50°C=6%, 100°C=15%, 200°C=37%, 300°C=60%, 400°C=84%

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to change.


Optional dazu / optional

Absperrvorrichtung  
locking device



Freimaßtoleranzen  
nach DIN ISO 2768 Teil 1 und 2


Tolerances according to  
DIN ISO 2768 part 1 & 2



Datum / date	Name	Maßstab / scale	Material / material
03.01.2017	Nanko	1:1,5	1.4571 / 316Ti

Fig. BKH/L Blockkugelhahn  
Fig. BKH/L ball valve  
35L PN160 -20°C / +100°C

**BKH35L3**

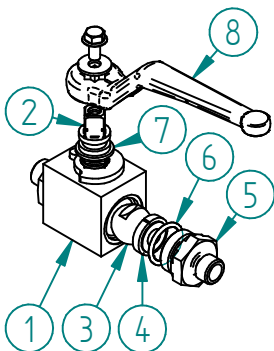

Pos.	Teil / part	Material / material	Anzahl / qty
1	Gehäuse / body	1.4571 / 316Ti	1
2	Schaltwelle / stem	1.4571 / 316Ti	1
3	Schaltkugel / ball	1.4571 / 316Ti	1
4	Kugelabdichtung / ball sealing	POM-C	2
5	Einschraubteil / connector	1.4571 / 316Ti	2
6	O-Ring / o-ring	NBR	3
7	Dichtscheibe / sealing disc	PTFE	1
8	Griff / handle	Zinkdruckguss / zinc die-cast	1
9	Restliche Teile / other parts	1.4571, Edelstahl / 316Ti, SS	

Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.